


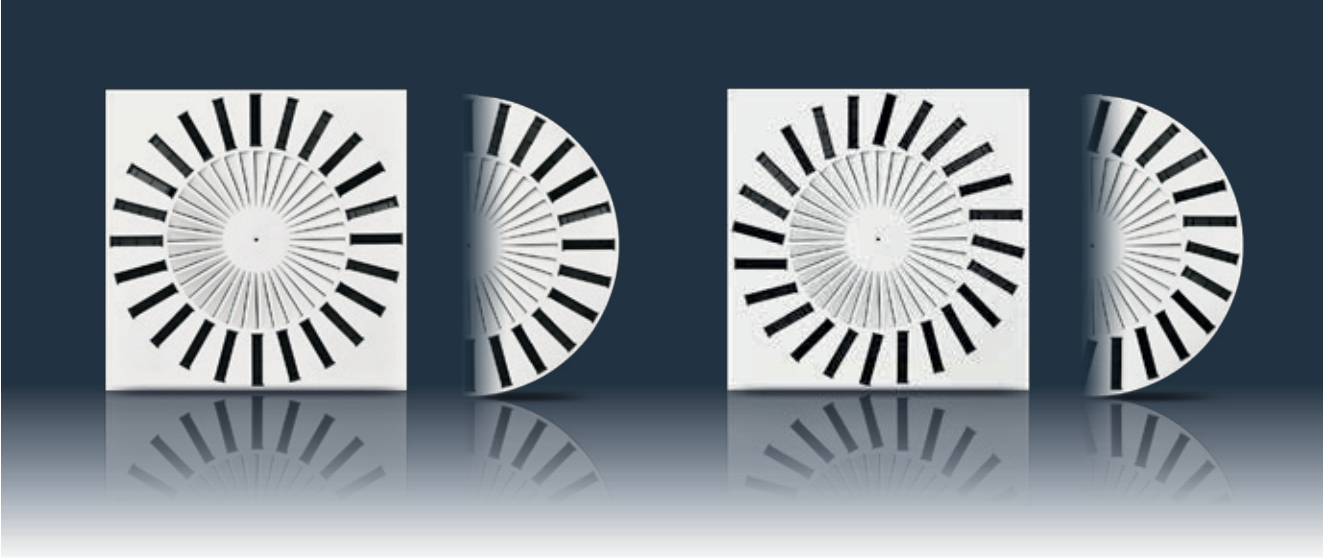

**Zastosowanie:**  
nawiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Zalecany do nawiewu poziomego w pomieszczeniach o wysokości do ok. 4 m.

**Montaż:**  
na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, w skrzynkach rozprężnych i w sufitach podwieszanych. Mocowanie za pomocą śruby centralnej.

**Budowa:**  
panel stalowy z wytłoczonymi stałymi kierownicami o średnicy nawiewu Ø 350 w panelu kwadratowym AWR-3-PK lub kołowym AWR-3-PO oraz z promieniowo rozmieszczonymi szczelinami (stan-

dardowe ilości 16, 24 i 32) o regulowanym położeniu (zalecane ustawienie pod kątem 45°).


**Materiał:**  
blacha czarna, ocynkowana lub aluminium.

**Wykończenie powierzchni:**  
powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.

**Regulacja przepływu:**  
za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki rozprężnej SR.

**Certyfikaty:**  
Atest higieniczny: B.BK.60112.0366.2023

Wymiary i oznaczenie typu:

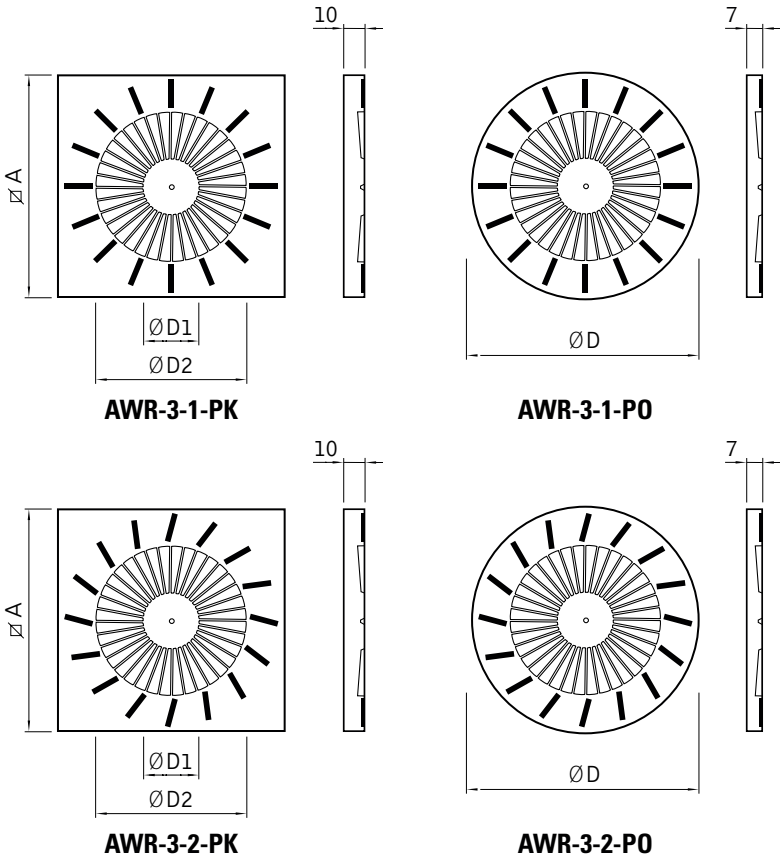

| ∅ A | ∅ D1 | ∅ D2 | ∅ D |
|-----|------|------|-----|
| 595 | 130  | 350  | 600 |
| 623 |      |      | 625 |

| Typ                  | 600/625-16 | 600/625-24 | 600/625-32 |
|----------------------|------------|------------|------------|
| A <sub>ef</sub> (m²) | 0,0438     | 0,0496     | 0,0708     |

A<sub>ef</sub> – powierzchnia efektywna całego nawiewnika w zależności od ilości szczelin