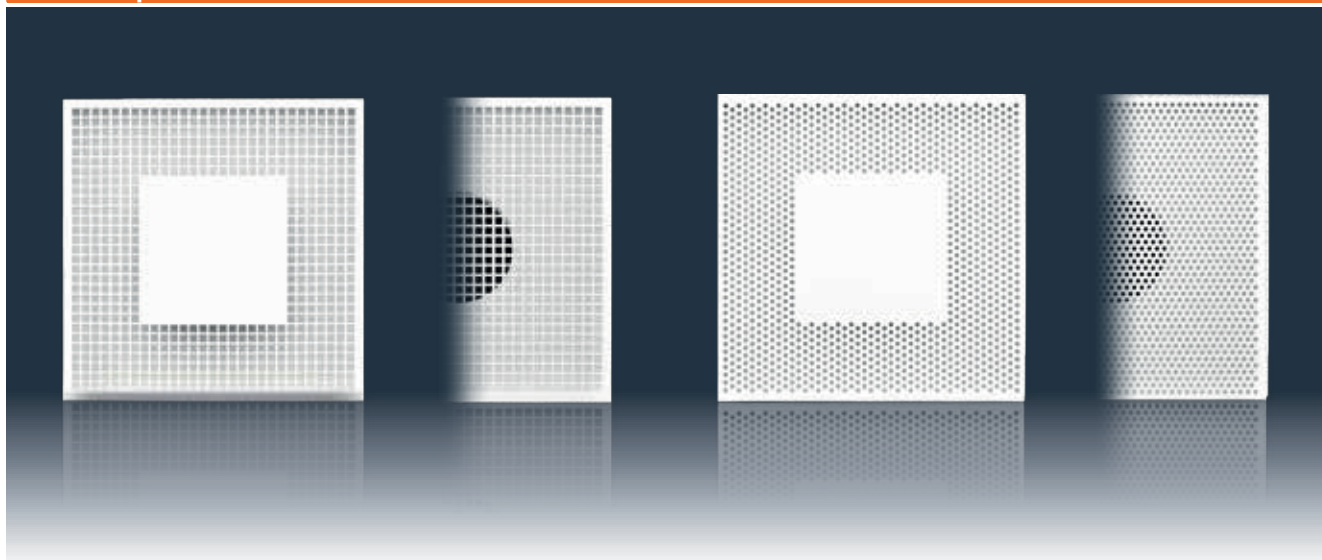


**Zastosowanie:**

nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, szczególnie w funkcji grzania lub chłodzenia pomieszczeń o wysokości do 4 m, w przypadku dużego zróżnicowania temperatur powietrza nawiewanego i wewnętrznego.

Montaż:

na kanałach wentylacyjnych, w skrzynkach rozprężnych i w sufitach podwieszanych.

Budowa:

panel czołowy wykonany z blachy perforowanej stalowej o powierzchni efektywnej: AWP-1 (perforacja $\varnothing 10$) - 50%, AWP-2 (perforacja $\varnothing 6$) - 30%. Korpus wykonany z blachy stalowej z króćcem mocującym wyposażonym w uszczelkę..

Materiał:

blacha czarna, ocynkowana lub odporna na korozję.

Wykończenie powierzchni:


powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.

Regulacja przepływu:


za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki rozprężnej SR.

Certyfikaty:


Atest higieniczny: B.BK.60112.0366.2023

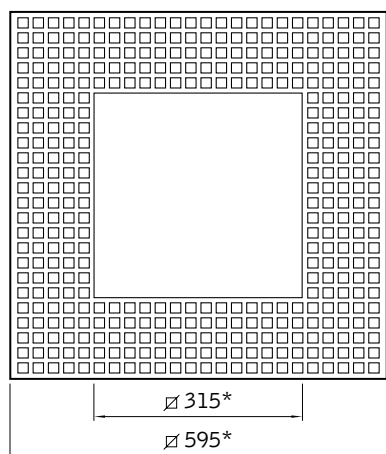Wymiary i oznaczenie typu:

AWP-N (nawiew)

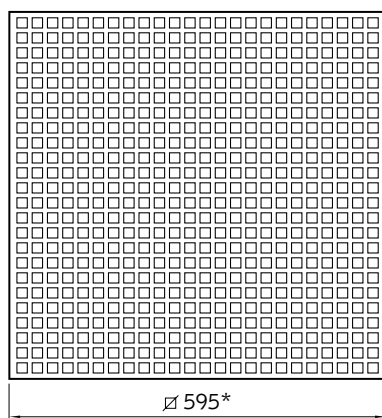


AWP-W (wywiew)

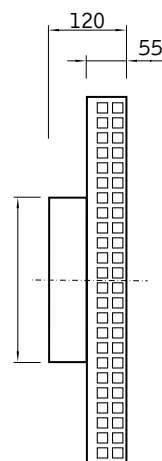


AWP

*) możliwość zamówienia nawiewnika w dowolnych kombinacjach wymiarów $\square/\varnothing$.

Warianty perforacji:

AWP-1



AWP-2