


Diagram doboru dla nawiewników szczelinowych sufitowych NSS (kierownice otwarte)

Zależność straty ciśnienia (Δp), prędkości maksymalnej strumienia (V_{ef}), prędkości średniej strumienia (V_{sr}), zasięgu strumienia o prędkości $V=0,25$ m/s ($L_{0,25}$), oraz poziomu mocy akustycznej (L_{WA}) od strumienia objętości powietrza (Q).

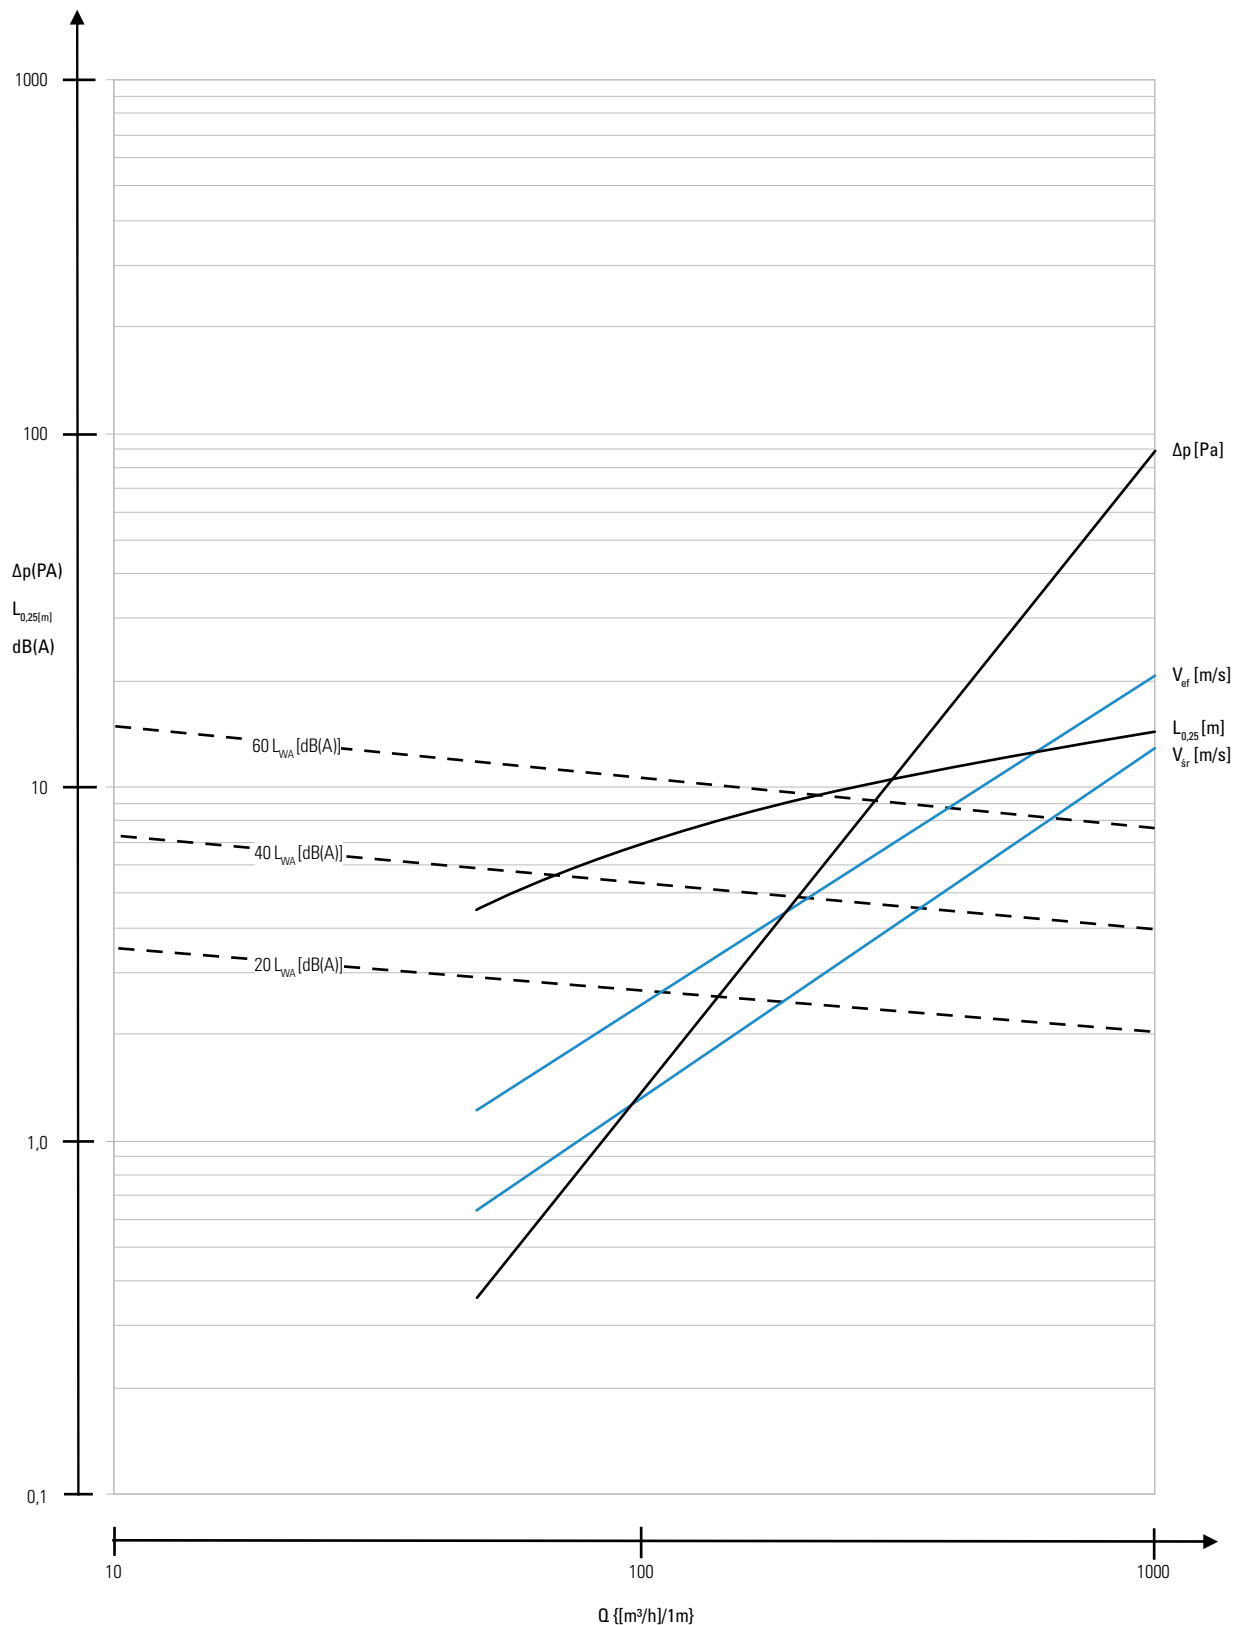

Uwaga!

Q - strumień objętości powietrza przypadający na pojedynczy nawiewnik długości 1 m.

Dla nawiewników wieloszczelinowych oraz o innych długościach patrz uwagi!!!