


Dysza nawiewna DSN - dane techniczne

Zasięg strugi:


Wielkość [mm]	10 m			20 m			30 m			Końcowa prędkość powietrza [m/s]
	Strumień objętości powietrza [m³/h]	Strata ciśnienia [Pa]	Poziom mocy akustycznej [L _{WA}]	Strumień objętości powietrza [m³/h]	Strata ciśnienia [Pa]	Poziom mocy akustycznej [L _{WA}]	Strumień objętości powietrza [m³/h]	Strata ciśnienia [Pa]	Poziom mocy akustycznej [L _{WA}]	
100	—	—	—	93,6	86	29	140	175	41	0,25
125	—	—	—	122	71	25	180	136	36	
160	82,8	11	<20	165	26	<20	250	98	35	
200	104	—	<20	220	29	<20	306	67	27	
250	133	—	<20	272	8,3	<20	382	34	22	
315	180	—	<20	350	11	<20	540	36	20	
400	234	—	<20	465	8	<20	702	13	<20	
100	93,6	86	29	187	300	50	—	—	—	0,50
125	122	71	25	245	265	46	—	—	—	
160	165	26	<20	330	113	44	497	200	55	
200	220	29	<20	435	123	38	655	218	50	
250	274	8,3	<20	548	63	34	825	112	45	
315	350	11	<20	690	57	28	1055	104	40	
400	464	8	<20	930	32	20	1394	69	33	
100	187	300	50	—	—	—	—	—	—	1,00
125	245	265	46	—	—	—	—	—	—	
160	330	113	44	—	—	—	—	—	—	
200	435	123	38	870	312	—	—	—	—	
250	548	63	34	1100	160	53	—	—	—	
315	700	57	28	1400	150	48	2106	243	—	
400	930	32	20	1860	123	42	2783	273	53	

Warunki pracy dyszy:

Przepływ zimnego powietrza

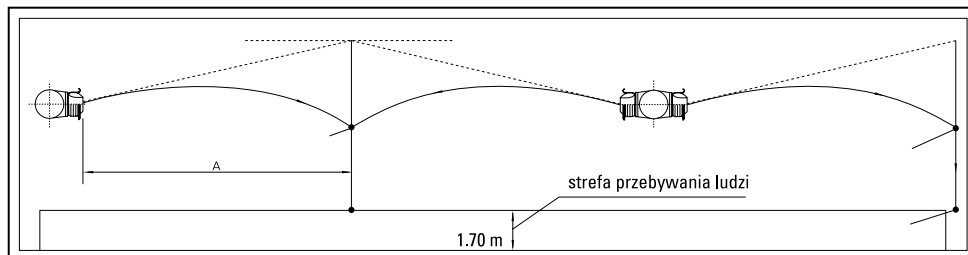

Przepływ powietrza o stałej temperaturze

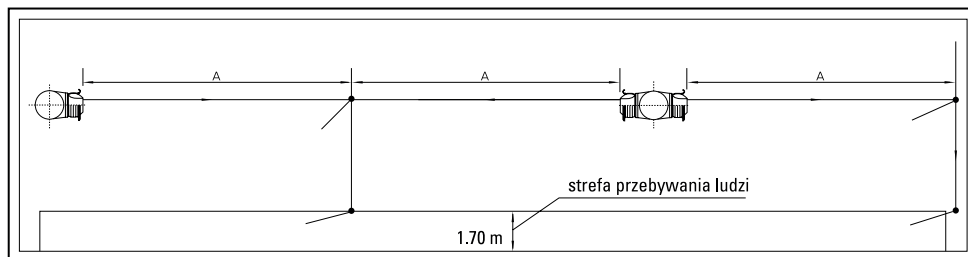

Przepływ gorącego powietrza

