



Elementy montażowe nawiewników sufitowych

Wspornik mocowania centralnego WMC

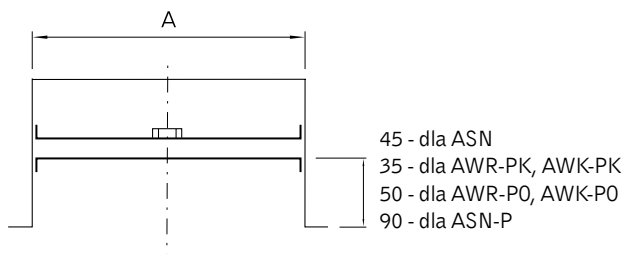

Stosowany dla wariantu mocowania anemostatów w skrzynce rozprężnej za pomocą śruby centralnej. Jako element montażowy w skrzynkach rozprężnych lub w kanałach wentylacyjnych prostokątnych. Wykonane z giętych profili z blachy ocynkowanej z trwale zamocowaną nakrętką standardowo M6 lub na zamówienie M8.

Króciec przyłączny KP




Stosowany do przyłączenia przewodów kołowych do anemostatu ANO w przypadku, gdy nie występuje potrzeba zastosowania skrzynki rozprężnej oraz do montażu anemostatów kołowych ANO w sufitach. Wykonany z blachy ocynkowanej z trwale zamocowanym wewnątrz wspornikiem mocowania centralnego.


Wymiar anemostatu ANO [mm]	Wymiar przyłącza ØD [mm]	Wysokość przyłącza H _i [mm]	Wymiar podstawy ØA [mm]
150	159	140	257
200	199	140	307
250	249	140	357
300	299	140	407
350	349	140	457

Warianty sterowania przepustnicy na wlocie do skrzynki rozprężnej SR

Standard - od zewnątrz skrzynki.




Od wewnątrz skrzynki (SRPw i SRIPw).



Elementy montażowe nawiewników sufitowych

UWAGA - Standardowo skrzynki rozprężne wykonane bez izolacji, bez przepustnicy i bez zawiesi.

Skrzynka rozprężna do anemostatów kwadratowych

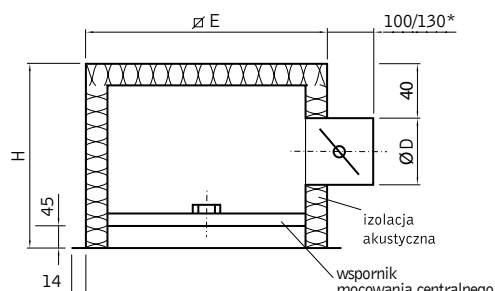


Standardowe wymiary skrzynek do anemostatów kwadratowych ASN, ASN-K, ASW, ASW-K

Wymiar anemostatu A x A [mm]	Wymiar dna skrzynki E x E [mm]	Wysokość skrzynki H [mm]	Średnica wlotu ØD [mm]	
190 x 190	150 x 150	256	123	lub wg. zamówienia
245 x 245	205 x 205		158	
301 x 301	261 x 261			
357 x 357	317 x 317	316	198	
412 x 412	372 x 372			
469 x 469	429 x 429	366	248	
498 x 498	458 x 458			
595 x 595	555 x 555	400	313	
623 x 623	582 x 582			

Zastosowanie w instalacjach nisko i średniociśnieniowych. Do montażu z anemostatami kwadratowymi jako element rozprężający powietrze. Wykonanie z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej. Na zamówienie wykończenie powierzchni – powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL. Regulacja przepływu powietrza za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki. Możliwe zamówienie skrzynek z izolacją akustyczną lub termiczną oraz z kompletem zawiesi. **Atest higieniczny: B.BK.60112.0366.2023**

Skrzynka rozprężna do anemostatów kołowych

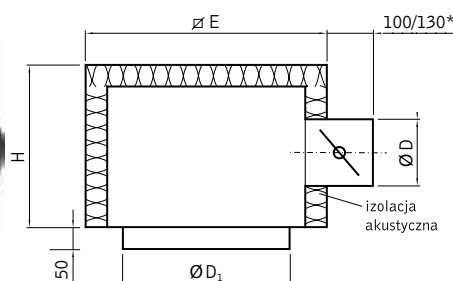

Standardowe wymiary skrzynek do anemostatów ANO


wymiar anemostatu	wymiar dna skrzynki E x E [mm]	H [mm]	średnica wlotu ØD [mm]	ØD ₁ [mm]
150	350 x 350	200	158	226
200	400 x 400	200		276
250	450 x 450	250	198	326
300	500 x 500	300		386
350	550 x 550	300		446

Zastosowanie w instalacjach nisko i średniociśnieniowych. Do montażu z anemostatami kołowymi ANO jako element rozprężający powietrze. Wykonanie z blachy ocynkowanej. Na zamówienie wykończenie powierzchni - powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL. Regulacja przepływu powietrza za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki. Możliwe zamówienie skrzynek z izolacją akustyczną lub termiczną oraz z kompletem zawiesi. **Atest higieniczny: B.BK.60112.0366.2023**

*) w przypadku przepustnicy jednopłaszczyznowej na króćcu przyłączeniowym skrzynki.



Elementy montażowe nawiewników sufitowych

Skrzynka rozprężna do nawiewników wirowych

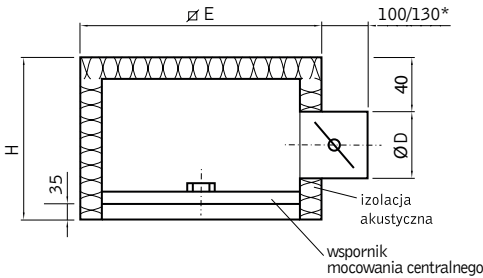


Standardowe wymiary skrzynek do nawiewników wirowych AWR-PK i AWK-PK

	wymiar nawiewnika A x A [mm]	wymiar dna skrzynki E x E [mm]	wysokość skrzynki H [mm]	średnica wlotu ØD [mm]	
AWR-PK	398	390 x 390	330	198	lub wg. zamówienia
	469	460 x 460	380	248	
	498	490 x 490			
	595	587 x 587	414	313	
	623	615 x 615			
AWK-PK	310 x 310	300 x 300	270	158	
	400 x 400	390 x 390	330	198	
	500 x 500	490 x 490	380	248	
	600 x 600	587 x 587	414	313	
	625 x 625	615 x 615			
	800 x 800	790 x 790	414		

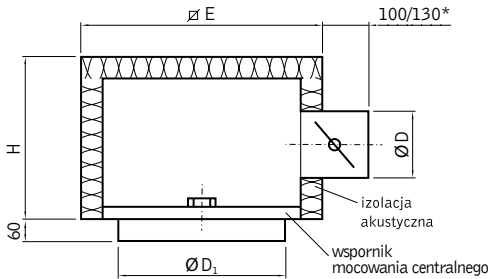

Standardowe wymiary skrzynek do nawiewników wirowych AWR-2

wymiar nawiewnika ØD ₁ [mm]	wymiar dna skrzynki E x E [mm]	H [mm]	średnica wlotu ØD [mm]	
125	285 x 285	200	123	lub wg. zamówienia
160	320 x 320		158	
200	360 x 360	300	198	
250	410 x 410		248	
315	475 x 475	400	313	
400	560 x 560	500		

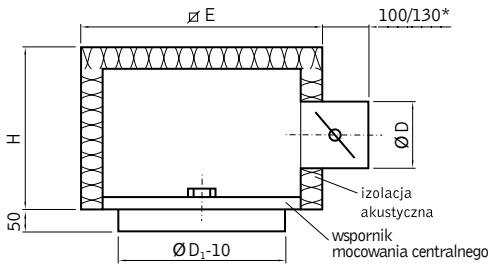

Standardowe wymiary skrzynek do nawiewników wirowych AWR-PO i AWK-PO

	wymiar nawiewnika ØD ₁ [mm]	wymiar dna skrzynki E x E [mm]	H [mm]	średnica wlotu ØD [mm]	
AWR-PO	455	550 x 550	300	198	lub wg. zamówienia
	500	600 x 600	330	248	
	600	700 x 700	380	313	
	625	725 x 725			
	655	755 x 755			
AWK-PO	310	410 x 410	270	158	
	400	500 x 500	300	198	
	500	600 x 600	320	248	
	600	700 x 700	380	313	
	625	725 x 725			
	800	900 x 900			


Zastosowanie w instalacjach nisko i średniociśnieniowych. Do montażu z nawiewnikami wirowymi jako element rozprężający powietrze. Wykonanie z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej. Na zamówienie wykończenie powierzchni – powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL. Regulacja przepływu powietrza za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki. Możliwe zamówienie skrzynek z izolacją akustyczną lub termiczną oraz z kompletem zawiesi. **Atest higieniczny: B.BK.60112.0366.2023**

*) w przypadku przepustnicy jednopłaszczyznowej na króćcu przyłączeniowym skrzynki.

Elementy montażowe nawiewników sufitowych

Skrzynka rozprężna do nawiewników szczelinowych

Wersja dla NSS-1

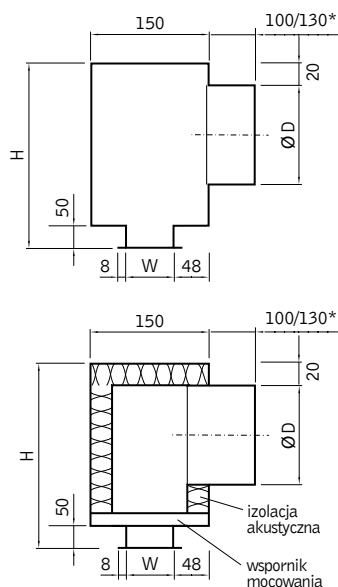


Standardowe wymiary skrzynek do nawiewników NSS

ilość szczelin	W [mm]	H [mm]	średnica wlotu ØD [mm]	
1	56	250	158	lub wg. zamówienia
2	100		198	
3	144	300		
4	188			
5	232	400	313	
6	276			
Długość skrzynki L nawiewnika + 23 mm				

UWAGA:

przy zamawianiu należy zawsze podać rodzaj mocowania nawiewnika w skrzynce A, B lub C.

Wersja dla NSS-2 i więcej

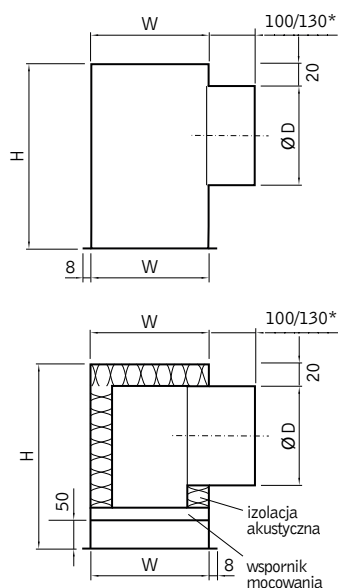


Zastosowanie w instalacjach nisko i średniociśnieniowych. Do montażu z nawiewnikami szczelinowymi NSS jako element rozprężający powietrze. Wykonanie z blachy ocynkowanej. Na zamówienie wykończenie powierzchni - powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL. Regulacja przepływu powietrza za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki. Możliwe zamówienie skrzynek z izolacją akustyczną lub termiczną oraz z kompletem zawiesi. **Atest higieniczny: B.BK.60112.0366.2023**

*) w przypadku przepustnicy jednopłaszczyznowej na króćcu przyłączeniowym skrzynki.

Elementy montażowe nawiewników sufitowych


Skrzynka rozprężna do nawiewników perforowanych

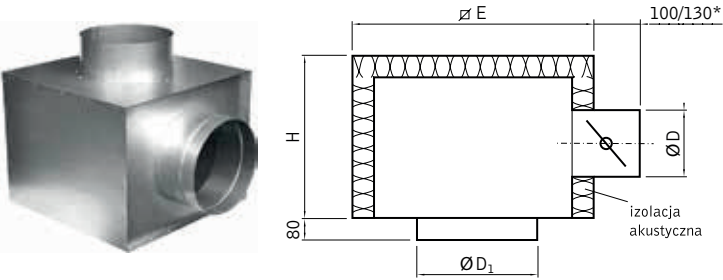

Standardowy wymiar skrzynki do nawiewników perforowanych AWP				
wymiar nawiewnika A x A [mm]	średnica przyłącza nawiewnika Ø D ₁ [mm]	wymiar dna skrzynki E x E [mm]	wysokość skrzynki H [mm]	średnica wlotu Ø D [mm]
595 x 595	315	550 x 550	380	313
możliwość zamówienia nawiewnika w dowolnych kombinacjach wymiarów $\square$ A x A / Ø D ₁				

Zastosowanie w instalacjach nisko i średniociśnieniowych. Do montażu z nawiewnikami perforowanymi AWP jako element rozprężający powietrze. Wykonanie z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej. Na zamówienie wykończenie powierzchni – powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL. Regulacja przepływu powietrza za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki. Możliwe zamówienie skrzynek z izolacją akustyczną lub termiczną oraz z kompletem zawiesi. **Atest higieniczny: B.BK.60112.0366.2023**

Skrzynka rozprężna do zaworów

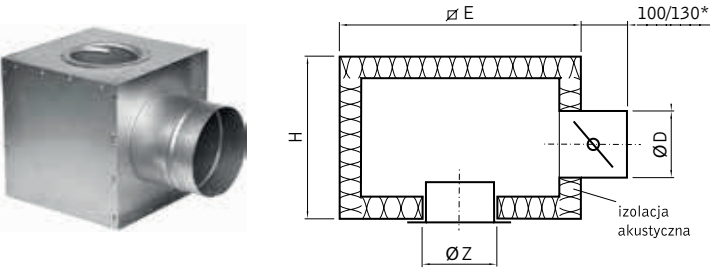

Standardowe wymiary skrzynek do zaworów ZWN i ZWW				
wymiar zaworu ØZ [mm]	wymiar dna skrzynki E x E [mm]	H [mm]	średnica wlotu ØD [mm]	
80	200 x 200	200	123	lub wg. zamówienia
100				
125				
160	250/250	250	198	
200	300/300			
250	350/350	300	250	

Zastosowanie w instalacjach nisko i średniociśnieniowych. Do montażu z zaworami wentylacyjnymi ZWN i ZWW jako element rozprężający powietrze. Wykonanie z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej. Na zamówienie wykończenie powierzchni - powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL. Regulacja przepływu powietrza za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki. Możliwe zamówienie skrzynek z izolacją akustyczną lub termiczną oraz z kompletem zawiesi. **Atest higieniczny: B.BK.60112.0366.2023**

*) w przypadku przepustnicy jednopłaszczyznowej na króćcu przyłączeniowym skrzynki.