



Zastosowanie:
nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, do powietrza zewnętrznego i przepływowego.

Montaż:
w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych budynków. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramie czołowej.

Budowa:
rama czołowa oraz kierownice wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych. Osadzenie kierownic na stałe pod kątem 45°. W tylnej części wypełnienie z siatki ocynkowanej 5x5.


Materiał:
aluminium, stop 6063.

Wykończenie powierzchni:
aluminium naturalnie anodyzowane lub na zamówienie powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.


Regulacja przepływu:
za pomocą przepustnicy wielopłaszczyznowej typ PWP.

Certyfikaty:
Atest higieniczny: B.BK.60112.0367.2023
ITB-KOT-2023/2549 WYDANIE 1

Wymiary i oznaczenie typu:

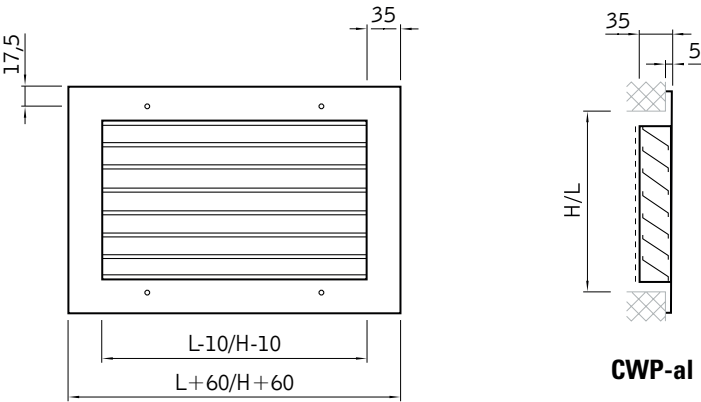

Oznaczenie produktów:
CWP-al-600x400

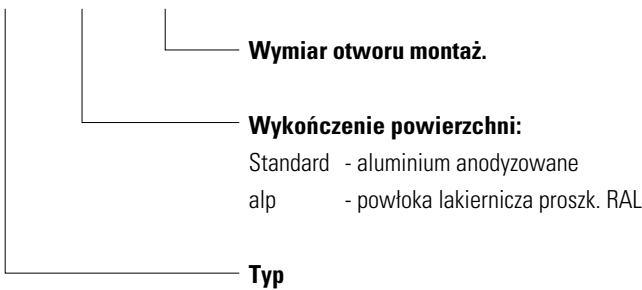

Przykład zamówienia:
CWP-al-600x400
Czerpnia wentylacyjna prostokątna aluminiowa anodyzowana, wymiar otworu montażowego 600x400 mm.