



Zastosowanie:
nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, do powietrza zewnętrznego i przepływowego.

Montaż:
w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych budynków. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramie czołowej.

Budowa:
rama czołowa oraz kierownice wykonane z walcowanych profili z blachy stalowej ocynkowanej. Osadzenie kierownic na stałe pod kątem 45°. W tylnej części wypełnienie z siatki ocynkowanej 10x10.


Materiał:
blacha ocynkowana lub odporna na korozję.

Wykończenie powierzchni:
na zamówienie powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.

Regulacja przepływu:
za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej typ PJO.

Certyfikaty:
Atest higieniczny: BK/K/0926/01/2018

Wymiary i oznaczenie typu:

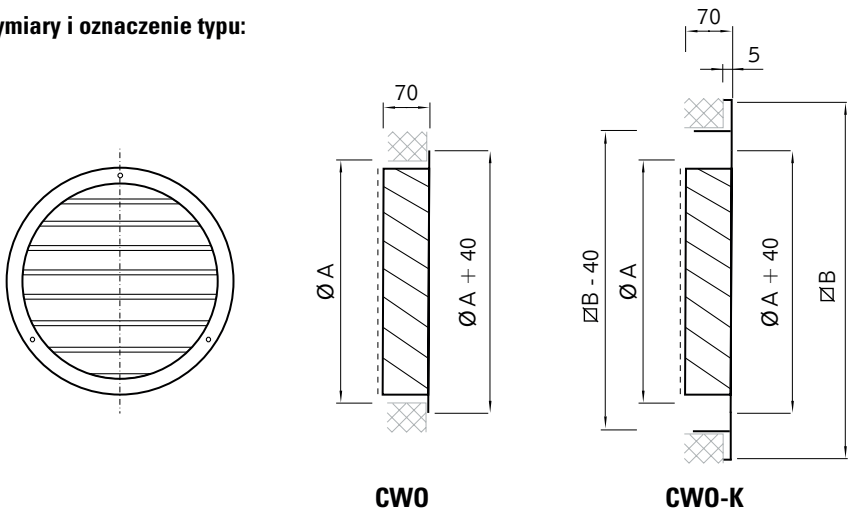

Zakres produkcji:

ØA [mm]	ØA [mm]
100	450
160	500
200	560
250	630
300	800
315	900
350	1000
400	

Oznaczenie produktów:
CWO-ko-350

- Wymiar otworu montaż.
- Wykończenie powierzchni:
Standard - blacha ocynkowana
ko - blacha odporna na korozję
- Typ
CWO - czerpnia wentylacyjna kołowa
CWO-K - czerpnia wentylacyjna kołowa w panelu kwadratowym

Przykład zamówienia:
CWO-350
Czerpnia wentylacyjna kołowa ocynkowana, wymiar otworu montażowego Ø 350 mm.