

**Zastosowanie:**

wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%.

Montaż:

na kanałach wentylacyjnych prostokątnych i w ścianach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.

Budowa:

ramka czołowa wykonana z walcowanych profili z blachy stalowej, wypełnienie z blachy perforowanej. Kratki perforowane oferowane są w czterech wersjach perforacji o powierzchni efektywnej: KSH-SW-1 (perforacja $\varnothing$ 6 mm) - 30% i KSH-SW-2 (perforacja $\varnothing$ 5 mm) - 30%, KSH-SW-3 (perforacja $\varnothing$ 10 mm) - 50%, KSH-SW-4

(perforacja $\varnothing$ 5 mm) - 63% oraz KSH-SW-5 - 52%.

Materiał:

blacha czarna, ocynkowana, aluminiowa lub odporna na korozję.

Wykończenie powierzchni:

powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.

Regulacja przepływu:


za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P. Ustawianie przepływu powietrza odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki lub za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki rozprężnej SR.

Certyfikaty:


Atest higieniczny: B.BK.60112.0366.2023

Wymiary i oznaczenie typu:


Wymiar L-10 oraz H-10 dotyczy wewnętrznego wymiaru króćca kratki.

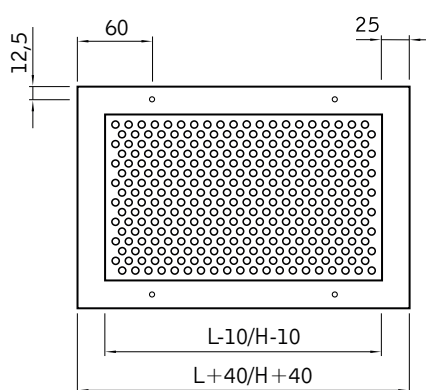


KSH-SW




KSH-SW




KSH-SW-P

Typy perforacji:


KSH-SW-1/ $\varnothing$ 6
KSH-SW-2/ $\varnothing$ 5



KSH-SW-3



KSH-SW-4



KSH-SW-5