

1.2.1.

Kratka jednorzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym**KSH-al, KSV-al****Zastosowanie:**

nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych.

Montaż:

na kanałach wentylacyjnych prostokątnych i w ścianach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.

Budowa:

ramka czołowa oraz kierownice wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych. Osadzenie kierownic poziome - KSH, - pionowe - KSV, regulacja kąta nachylenia ręczna. UWAGA: jeżeli jeden z wymiarów otworu montażowego (L lub H) przekracza wymiar 525 mm, kratka wyposażona jest we wspornik usztywniający (patrz str. 37).

Materiał:

aluminium, stop 6063.

Wykończenie powierzchni:

aluminium naturalnie anodyzowane lub powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.

Regulacja przepływu:

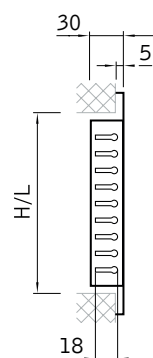
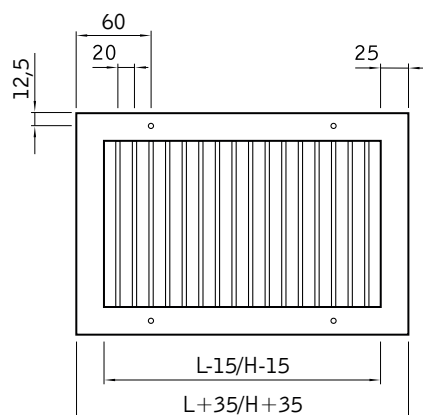
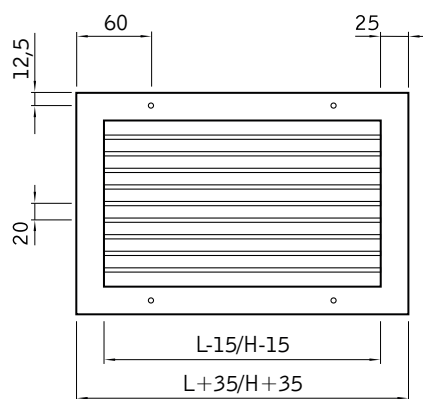

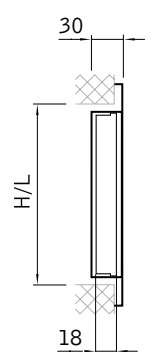


za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P lub przesuwnej typ PP. Ustawianie przepływu powietrza odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki.

Certyfikaty:

Atest higieniczny: B.BK.60112.0367.2023

Wymiary i oznaczenie typu:

Wymiar L-15 oraz H-15 dotyczy wewnętrznych wymiarów króćca kratki.

**KSH-al****KSH-al-P****KSH-al-PP****KSV-al****KSV-al-P****KSV-al-PP**