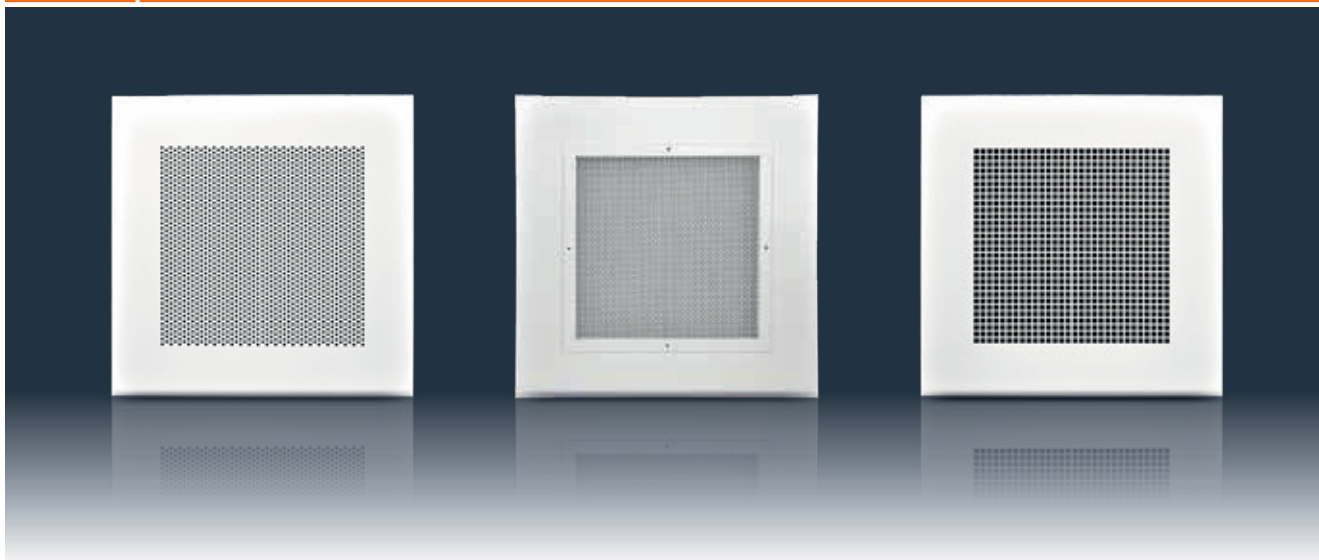


**Zastosowanie:**

wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%.

Montaż:

na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, w skrzynkach rozprężnych i w sufitach podwieszanych. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej anemostatu, w panelu czołowym lub z mocowaniem centralnym oraz w wersji bez otworów.

Budowa:

panel czołowy stalowy, ramka czołowa wykonana z walcowanych profili z blachy stalowej, wypełnienie z blachy perforowanej. Anemostaty wyciągowe oferowane są w czterech wersjach perforacji o powierzchni efektywnej: ASW-1 (perforacja $\varnothing 6$ mm) - 30%

i ASW-2 (perforacja $\varnothing 5$ mm) - 30%, ASW-3 (perforacja $\varnothing 10$ mm) - 50% oraz ASW-4 (perforacja $\varnothing 5$ mm) - 63%, ASW-5 - 52%.

Materiał:

blacha czarna, ocynkowana, odporna na korozję lub aluminium.

Wykończenie powierzchni:




powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.

Regulacja przepływu:


za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P. Ustawianie przepływu powietrza odbywa się od czoła bez konieczności demontażu anemostatu lub za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki rozprężnej SR.

Certyfikaty:


Atest higieniczny: B.BK.60112.0366.2023

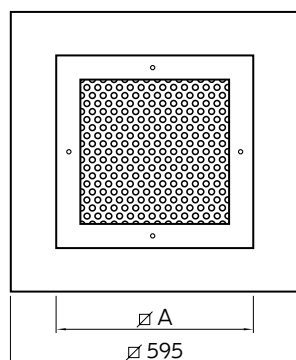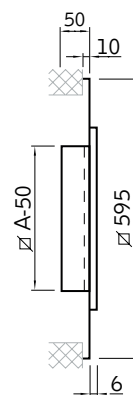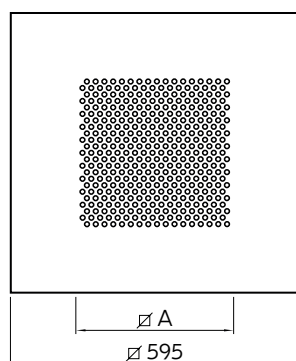Wymiary i oznaczenie typu:**Wersja A****Wersja B**


ASW-1-K, ASW-2-K
ASW-3-K, ASW-4-K

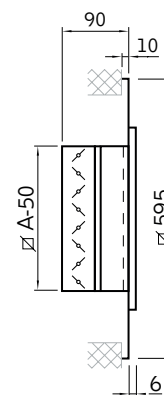

ASW-1-K-P, ASW-2-K-P,
ASW-2-K-P, ASW-4-K-P

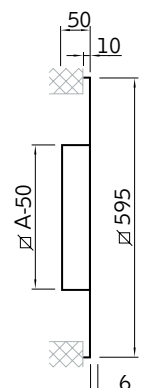

ASW-1-K, ASW-3-K

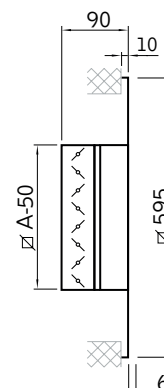

ASW-1-K-P, ASW-3-K-P