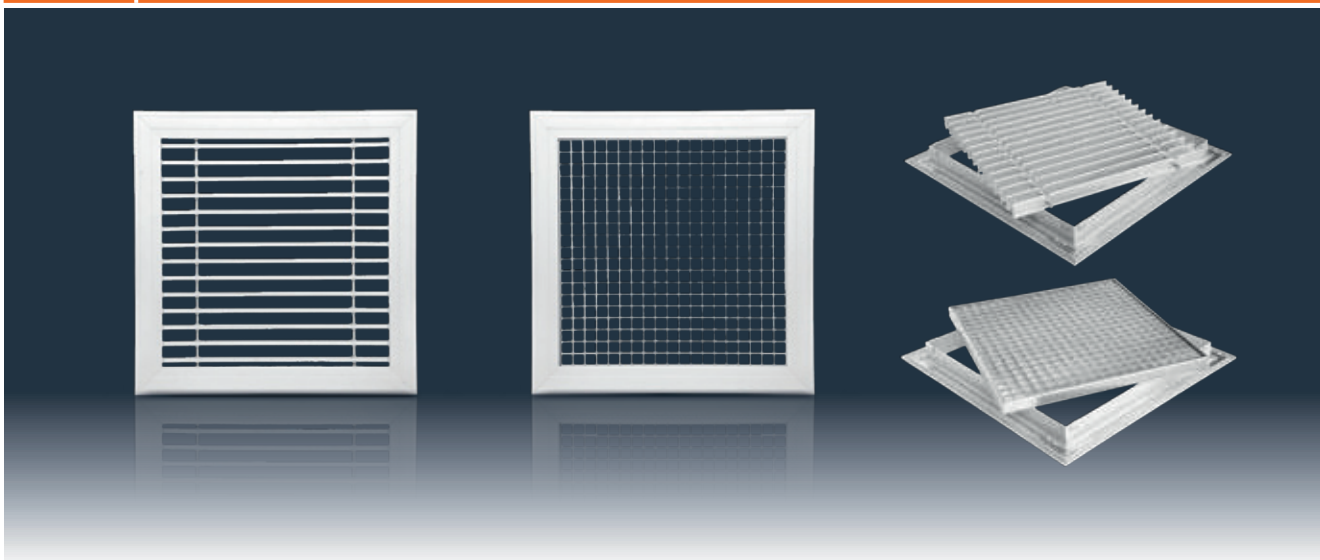


**Zastosowanie:**

wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych z funkcją wjazdu rewizyjnego.

Montaż:

na kanałach wentylacyjnych prostokątnych i w sufitach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej.

Budowa:

Ramka czołowa oraz wewnętrzny, demontowalny ruszt, wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych. Opcjonalne warianty wykonania: demontowalny ruszt o równoległym układzie kierownic ASW-NR-1-al lub demontowalny ruszt o krzyżowym układzie kierownic ASW-NR-2-al.

Materiał:

aluminium, stop 6063.

Wykończenie powierzchni:

aluminium naturalnie anodyzowane lub powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.

Certyfikaty:

Atest higieniczny: B.BK.60112.0367.2023

Wymiary i oznaczenie typu: