



Zastosowanie:
Nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%

Montaż:
na zakończeniu kanałów wentylacyjnych o przekroju kołowym.


Budowa:
nawiewnik wykonany z blachy stalowej, panel czołowy wykonany z blachy perforowanej. Przyłącze z uszczelką. Wersja nawiewna - wyposażona w filtr G4, wersja wywiew - bez filtra G4.

Materiał:
blacha ocynkowana

Wykończenie powierzchni:
powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.
jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki rozprężnej SR.

Certyfikaty:
Atest higieniczny: B.BK.60112.0237.2023


Wymiary i oznaczenie typu:

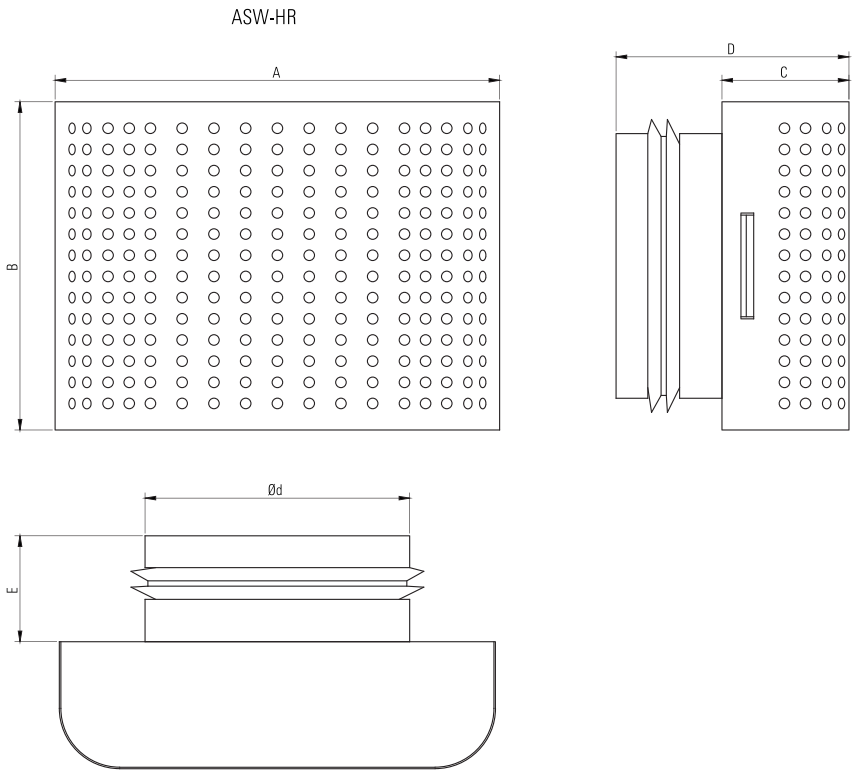

Kod	Ød [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
ASW-HR-100	100	210	155	60	110	50
ASW-HR-125	125	210	155	60	110	50

ASW-HR

Ø 100

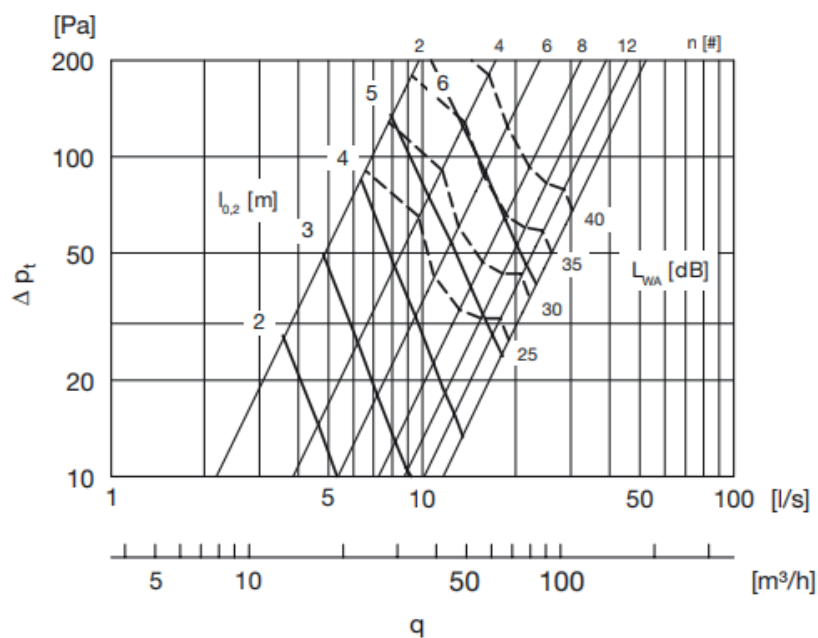

Ø 125

