



Zastosowanie:
nawiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Strumień nawiewanego powietrza wywołuje wysoką indukcję powietrza w pomieszczeniu i uzyskanie wentylacji pozbawionej ciągów. Przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o wysokości od 2,6 do 4,5 m.

Montaż:
na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, w skrzynkach rozprężnych i w sufitach podwieszanych. Mocowanie za pomocą śruby centralnej.

Budowa:
panel stalowy z wytłoczonymi stałymi kierownicami oferowany w dwóch średnicach nawiewu Ø 350, Ø 540 w panelu kwadratowym AWR-1-PK lub kołowym AWR-1-PO dla średnicy nawiewu (fi)

350 o kącie odgięcia kierownic 30 (stopni) bez lub z pierścieniem skupiająco - usztywniającym C. Dla AWR-1-PO o średnicy nawiewu (fi) 540 o kącie odgięcia 45 (stopni) tylko z pierścieniem skupiająco - usztywniającym C=30 mm.


Materiał:
blacha czarna, ocynkowana lub aluminium.

Wykończenie powierzchni:
powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.

Regulacja przepływu:
za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki rozprężnej SR.

Certyfikat:
Atest higieniczny: B.BK.60112.0366.2023

Wymiary i oznaczenie typu:

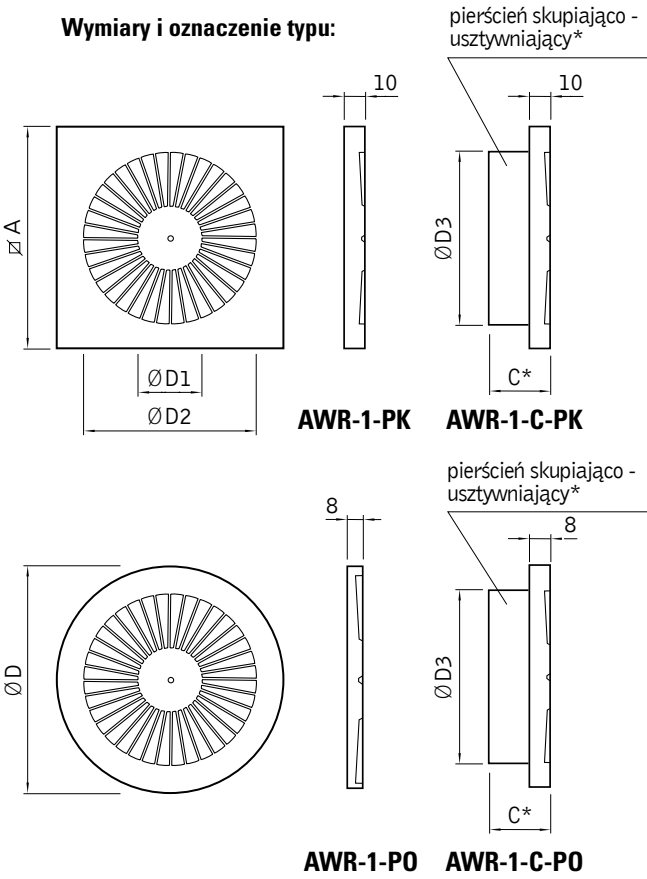

AWR-1 Zakres produkcji:

Wymiar nawiewnika		Średnica nawiewu		Średnica pierścienia C	Pierścień skupiający C		Kąt odgięcia kierownic	
A	Ø D	Ø D1	Ø D2	Ø D3	z	bez	30°	45°
398	-	130	350	355	X	X	X	-
-	455				X	X	X	-
469	-				X	X	X	-
498	-				X	X	X	-
-	500				X	X	X	-
595	-				X	X	X	-
-	600				X	X	X	-
623	-				X	X	X	-
-	625				X	X	X	-
650	-				X	X	X	-
-	655				X	X	X	-
595	-	200	540	545	X	X	-	X
-	600				X	-	-	X
623	-				X	X	-	X
-	625				X	-	-	X
650	-				X	X	-	X
-	655				X	-	-	X
800	800				X	-	-	X

*) zalecany do montażu bez skrzynki rozprężnej.