


Nawiewnik szczelinowy sufitowy NSS - dane techniczne

Zakres produkcji:

Wielkość nawiewnika [mm]	Wymiar otworu montażowego L x H [mm]	A [mm]	B [mm]
1 szczelina 1036 x 83	1000 x 60	83	53
2 szczeliny 1036 x 127	1000 x 104	127	97
3 szczeliny 1036 x 171	1000 x 148	171	141
4 szczeliny 1036 x 215	1000 x 192	215	185
5 szczelin 1036 x 259	1000 x 236	259	229
6 szczelin 1036 x 303	1000 x 280	303	273

Kierunki wypływu strumienia:

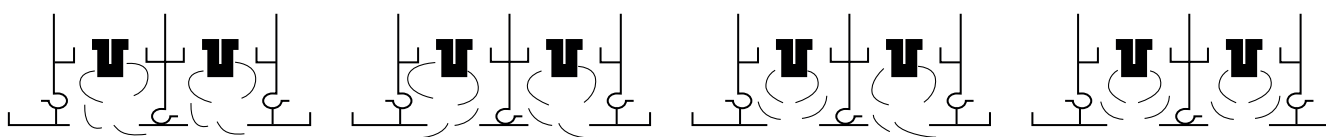

Warianty wykonania:



NSS




NSS-LR



NSS-R




NSS-L




NSS-90°


Rodzaje montażu:

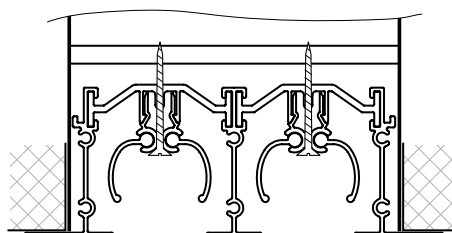

TYP A: mocowanie w skrzynce rozprężnej od strony pomieszczenia - blachowkręt zamocowany we wsporniku.

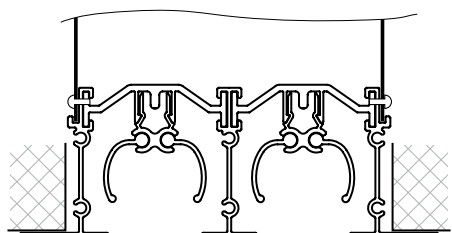

TYP B: mocowanie w skrzynce rozprężnej od strony stropu - nit lub blachowkręt zamocowany do profilu.

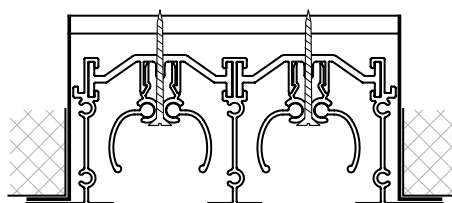

TYP C: mocowanie w ramie montażowej - blachowkręt zamocowany we wsporniku.