


Diagram i tabela doboru dla czerpni wentylacyjnych kołowych CWO

Zakres wydatku powietrza Q: 0 ÷ 15000 [m³/h]

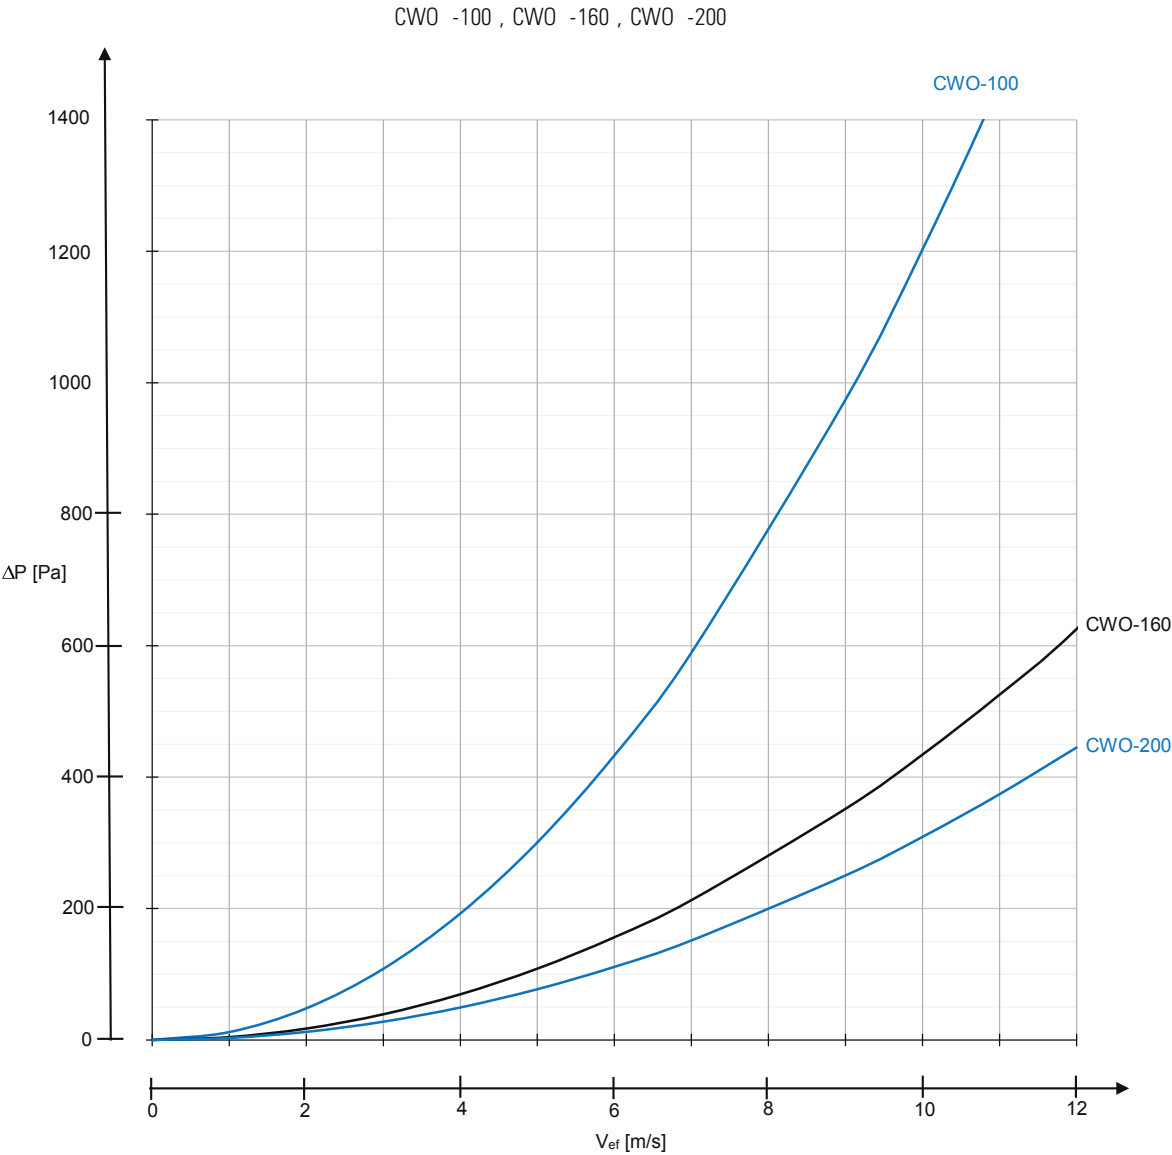

		CWO											
Typ	Ø A [mm]	100	160	200	250	300	315	350	400	500	560	630	800
	A _{ef} [m²]	0,00247	0,00901	0,01579	0,02547	0,03725	0,04089	0,05091	0,06688	0,10549	0,13317	0,17047	0,26721